


Le MINI-EH est un lecteur miniaturisé, robuste et de basse consommation fonctionnant à 125 kHz.

Le MINI-EH prend en charge plusieurs protocoles Wiegand de 26 à 40 bits.

CARACTÉRISTIQUES

- Lecteur RFID logé dans un élégant boîtier en ABS noir.
- Multi-protocoles (26, 32, 34, 35, 37, 40 bits Wiegand).
- Sélection du protocole via un interrupteur DIP.
- Compatible avec la plupart des systèmes de contrôle d'accès standards.
- Électronique du lecteur entièrement protégée par encapsulation époxy.
- Fonctionne avec une fréquence standard de 125 kHz.
- Lecture des badges et porte-clés EM 4002/4100 & HID (125 kHz).

DIMENSIONS

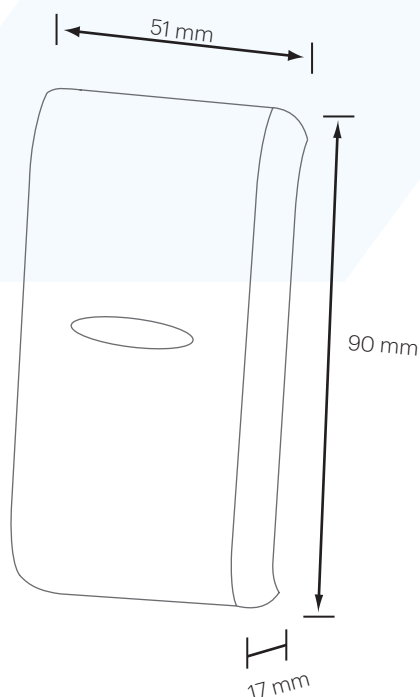

~150 g



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques :

- Tension de fonctionnement : 9-14 V DC
- Consommation : Veille, 20 mA / Max., 50 mA
- Fréquence de fonctionnement : 125 kHz
- Distance de lecture :
 - EM : jusqu'à 8 cm
 - HID : jusqu'à 3,5 cm
- Signaux visuels : Oui
- Signal sonore : 1 buzzer interne

Caractéristiques environnementales :

- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C
- Humidité de fonctionnement : 0 à 95 % (sans condensation)
- Indice de protection : IP65

Caractéristiques mécaniques :

- Câble : 50 cm, 8 conducteurs (AWG24)

BADGES ET PORTE-CLÉS



Référence	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2
Type	Porte-clés ABS	Porte-clés en cuir	Carte ISO 0,75 mm
Technologie	EM4100	EM4100	EM4100

