


Der MINI-EH ist ein kompakter 125kHz Wiegand-Leser mit niedrigem Stromverbrauch. Er umfasst die Wiegandprotokolle von 26 bis 40-Bit.



MERKMALE

- RFID-Leser in einem eleganten schwarzen Kunststoffgehäuse.
- Multiprotokoll-Lesegerät (26, 32, 34, 35, 37, 40 Bit WIEGAND).
- Protokoll über Dipschalter wählbar.
- Kompatibel mit den meisten Standard-Zutrittskontrollsystemen.
- Leserelektronik vollständig in Epoxi-Harz vergossen.
- standardmäßiger 125 kHz-Betrieb.
- Liest EM 4002/4100 & HID (125 kHz) kompatible Ausweise (Karten/Schlüsselanhänger).

ABMESSUNGEN

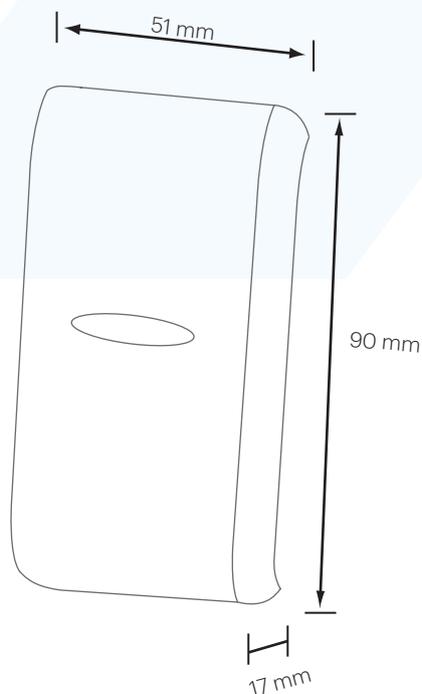

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Eigenschaften:

Spannungsversorgung: 9-14V DC
 Stromaufnahme: Standby 20 mA; Maximal 50 mA
 Betriebsfrequenz: 125 kHz
 Lesereichweite: EM: bis zu 8cm
 HID: bis zu 3,5 cm

Optische Signale: 1 rote LED
 1 grüne LED
 1 gelbe LED

Akustisches Signal: 1 interner Summer

Umwelteigenschaften:

Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
 Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 95% (nicht kondensierend)
 IP Schutzklasse: IP65

Mechanische Eigenschaften:

Kabel: 50 cm, 8-adrig (AWG24)

SCHLÜSSELANHÄNGER & KARTEN



Art.-Nr.	PBX-1E	PBX-1C	PBX-2
Merkmale	Kunststoff Schlüsselanhänger EM4100	Leder Schlüsselanhänger EM4100	0,75 mm ISO Karte - EM4100

